


Plenos difusor ALD

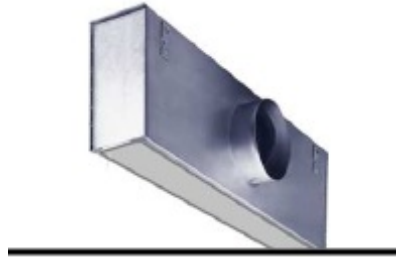

- Plenos ejecutados en chapa galvanizada. También para cielo raso de yeso
- El plenum es provisto y montado por separado
- Debe tener la misma longitud nominal que el difusor ALD

Q: 220 – 900 m³/h

INFORMACIÓN TÉCNICA

□

□

TROX Argentina S.A.



Timbó 2610
B1852 Parque Industrial Burzaco
Pcia. de Buenos Aires
Argentina
Tel: +54 (11) 4233 5676

Servicios on-line:

- > [TROX Academy](#)

- > [Contactos](#)

- > [Formulario de contacto](#)

- > [TroX Argentina](#)

- > [Condiciones de venta y garantía](#)

Líneas telefónicas de atención:

Delegaciones comerciales
[Contacto](#)

Customer Service
+5411 4233 5676
[Contacto](#)